




Trituradora diseñada para tractores desde 30 CV a 80 CV de potencia para la agricultura de mantenimiento del manto vegetal y ramas de hasta 50 mm de diámetro.

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 400 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPB.
- ▶ Martillo forjado SERRAT de hierba.
- ▶ 2 líneas de contramartillos atornilladas.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ▶ Anchura tapa correas 84 mm.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



1. Portón trasero
2. Detalle del rodillo

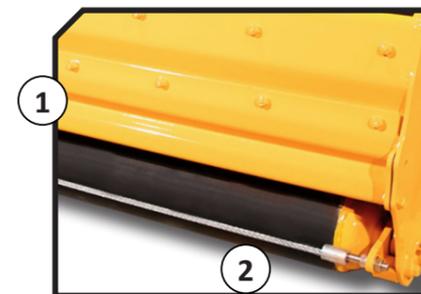

MODELO	mm	KW-CV		KG	N.º CORREA TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-900	900	22 - 30 60 - 80	8	320	3 XPB	1075	42"	1130	44"	1000	39"	540
T-1200	1200	30 - 40 60 - 80	9	365	3 XPB	1375	54"	1130	44"	1000	39"	540
T-1400	1400	34 - 45 60 - 80	12	395	3 XPB	1575	62"	1130	44"	1000	39"	540
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	418	3 XPB	1775	70"	1130	44"	1000	39"	540
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	430	3 XPB	1975	71"	1130	44"	1000	39"	540
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	16	476	3 XPB	2175	86"	1130	44"	1000	39"	540


## OPCIONES



▶ Goma trasera



▶ Patines delanteros solo en lateral recto



▶ Desplazable hidráulico



▶ Púas traseras



▶ Lateral redondeado

