



Trituradora combinada de gran potencia para tractores de hasta 270 CV. Perfecta para el picado de maíz, sorgo, girasol, algodón y pradera en grandes extensiones. Incorpora portón trasero hidráulico, con toberas orientables, para extender la materia uniformemente. Doble arrastre de tracción, que garantiza una perfecta transmisión de potencia entre el tractor y el rotor. Rotor POLSER de 725 mm de diámetro, equipado con diferentes elementos de corte: cuchillas o martillos.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 725 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre hasta 270 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 2 x 4 XPC.
- ▶ Martillos estampados o cuchillas en Y.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero Ø 280 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Portón trasero hidráulico




Sistema antialambres en rotor

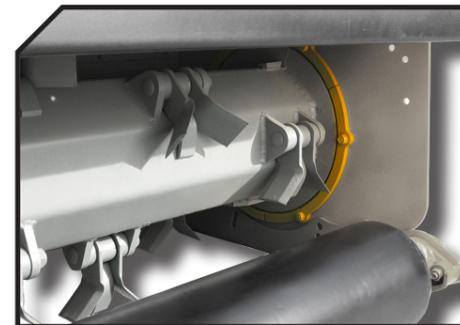

Rodillo trasero Ø 280 mm



MODELO	 mm	 KW-CV			 KG	N.º CORREA TIPO							
							A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2800	2800	89 - 120 147 - 200	28	84	2316	2 x 4 XPC	3153	124"	2290	90"	1295	51"	1000
T-3200	3200	104 - 140 147 - 200	32	96	2510	2 x 4 XPC	3553	140"	2290	90"	1295	51"	1000
T-3800	3800	119 - 160 147 - 200	32	96	2845	2 x 4 XPC	4153	163"	2290	90"	1295	51"	1000
T-4600	4600	134 - 180 161 - 220	40	120	3150	2 x 4 XPC	4980	196"	2290	90"	1295	51"	1000
T-6500	6500	149 - 200 198 - 270	56	168	3430	2 x 4 XPC	6880	271"	2290	90"	1295	51"	1000

OPCIONES



▶ Toberas orientables



▶ Martillos



▶ Cuchillas en Y



▶ Cadenas delanteras



▶ Patines delanteros



▶ Ruedas traseras orientables

