



Trituradora con doble alimentador hidráulico ideal para restos de olivo, cítricos y frutos secos de hasta 80 mm de diámetro, con el rotor SPLINTER de SERRAT para tractores de entre 70 y 140 CV.

Enganche posterior para que no tenga que pasar el tractor por encima del material a triturar.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor tecnología SPLINTER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para potencia entre 70 y 140 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Cuchillas tratadas.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm (110 CV) o 1.000 rpm (140 CV).
- ▶ Cadena de alimentación triple.
- ▶ 3 líneas de contramartillos atornilladas.
- ▶ Ruedas traseras fijas de control al suelo.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



3 líneas de contramartillos por el exterior




Rotor tecnología SPLINTER

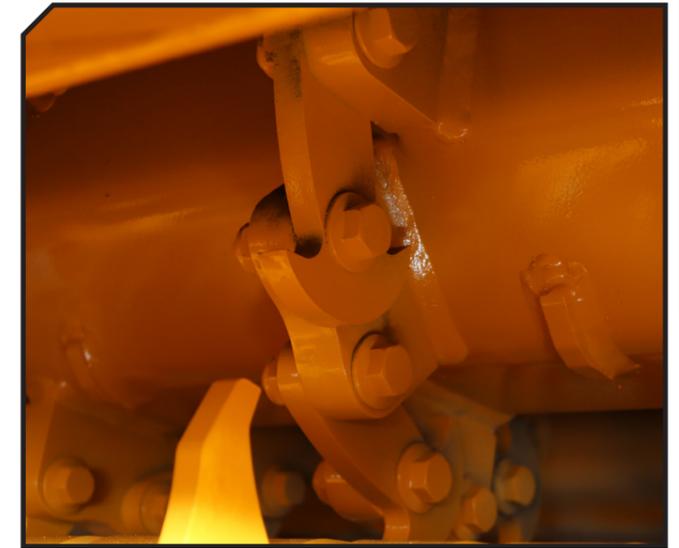

Ruedas fijas S/C



MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREA TIPO							
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	52 - 70 110 - 140	38	1108	3 XPC	1755	69"	1235	49"	1215	48"	540
T-1800	1800	60 - 80 110 - 140	42	1200	3 XPC	1955	77"	1235	49"	1215	48"	1000
T-2000	2000	67 - 90 110 - 140	48	1286	3 XPC	2155	85"	1235	49"	1215	48"	1000



TDF 540 rpm -> 110 CV; TDF 1.000 rpm -> 140 CV

OPCIONES

- ▶ Rueda libre
- ▶ Reversible



▶ Hidrahelp



▶ Rodillo trasero

