



Trituradora con alimentador hidráulico reversible para tractores entre 60 - 120 CV, ideal para viña, uva de mesa, olivos, almendros, cítricos, etc. Máquina para trabajos exigentes, con necesidad de depositar restos muy finos en el terreno, evitando posibles plagas y ayudando a su eliminación, para procesos posteriores. Equipa rotor de cuchillas RHENDUEL.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor con sistema RHENDUEL de Ø 450 mm.
- ▶ Para tractores entre 60 y 120 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Cuchillas tratadas.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm. (1.000 rpm a partir de T-2000).
- ▶ Doble rodamiento en rodillo.
- ▶ Cadena de alimentación triple.
- ▶ Dos líneas de contramartillos RHENDUEL.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Sistema BRALAKC



Cadena de alimentación triple

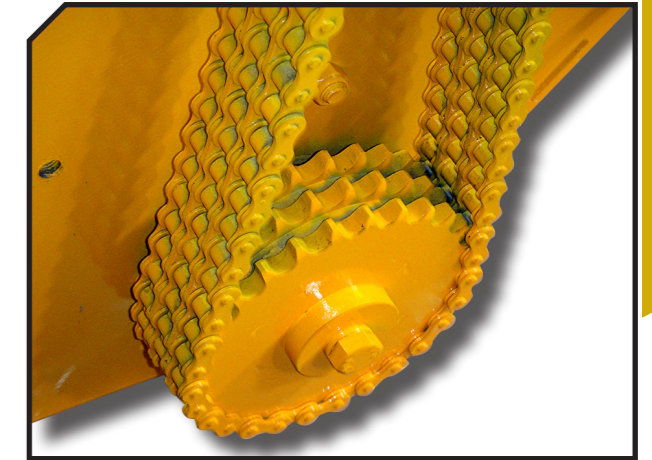

MODELO

MODELO	mm	KW-CV	RHENDUEL	KG	N.º CORREA TIPO	Diagrama de dimensiones						
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	44 - 60 88 - 120	4 x 8	1356	3 XPC	1835	72"	1197	47"	1185	47"	540
T-1800	1800	60 - 80 88 - 120	4 x 9	1475	3 XPC	2037	80"	1197	47"	1185	47"	540
T-2000	2000	75 - 100 88 - 120	4 x 10	1590	3 XPC	2235	88"	1197	47"	1185	47"	1000

OPCIONES

- ▶ Reversible
- ▶ Rueda libre



▶ Anterior



▶ Posterior

