



Trituradora con alimentador hidráulico reversible para tractores entre 100 - 160 CV, ideal para viña, uva de mesa, olivos, almendros, cítricos, etc.

Máquina para trabajos exigentes, con necesidad de depositar restos muy finos en el terreno, evitando posible plagas y ayudando a su eliminación, para procesos posteriores.

Equipa rotor de cuchillas RHENDUEL.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor con sistema RHENDUEL de Ø 550 mm.
- ▶ Para tractores entre 100 y 160 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- ▶ Cuchillas tratadas.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo.
- ▶ Cadena de alimentación triple.
- ▶ Dos líneas de contramartillos RHENDUEL.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Sistema BRALAKC



Cadena de alimentación triple

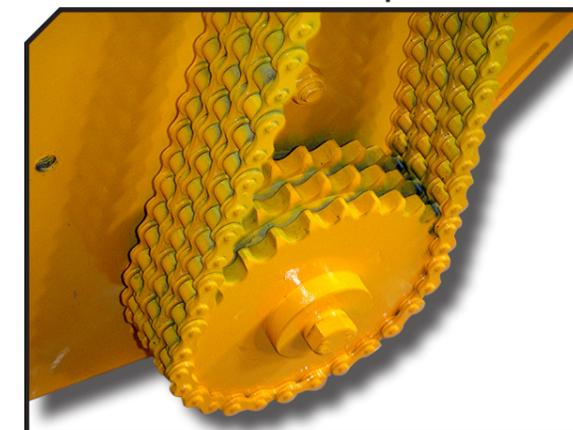

MODELO

MODELO	mm	KW-CV	RHENDUEL	KG	N.º CORREA TIPO	Diagrama de dimensiones						
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	74 - 100 119 - 160	6 x 8	1720	4 XPC	1865	73"	1845	73"	1000	39"	1000
T-1800	1800	81 - 110 119 - 160	6 x 9	1858	4 XPC	2065	81"	1845	73"	1000	39"	1000
T-2000	2000	88 - 120 119 - 160	6 x 10	1993	4 XPC	2265	90"	1845	73"	1000	39"	1000
T-2300	2300	96 - 130 119 - 160	6 x 11	2193	4 XPC	2565	101"	1845	73"	1000	39"	1000

OPCIONES

- ▶ Rueda libre

