



Trituradora forestal adaptable a todo tipo de tractores entre 150 - 230 CV.

Apta para el triturado de montes y parcelas, clareos, cordones de poda, limpieza de líneas, apertura de pasos, monte en pie, etc., generando aportación de materia orgánica al suelo.

De concepción forestal, martillo Serrat, incorpora rotor POLSER + de 550 mm de diámetro. Enganche fijo.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Transmisión lateral por correas 2 x 3 XPC.
- ▶ Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Patines.



- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapa de correas compacta.
- ▶ Abatidor hidráulico.
- ▶ Púas reforzadas.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



1. Tapa de correas compacta



Sistema FIXE TOP



Cuchillas DRR



MODELO	mm	KW-CV	16	50	26	1990	2 x 3 XPC	2345	92"	1840	72"	1380	54"	1000	N.º CORREA TIPO					
															A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in
T-2000	2000	112 - 150 172 - 230	16	50	26	1990	2 x 3 XPC	2345	92"	1840	72"	1380	54"	1000						
T-2300	2300	119 - 160 172 - 230	20	58	30	2200	2 x 3 XPC	2645	104"	1840	72"	1380	54"	1000						
T-2500	2500	134 - 180 172 - 230	20	62	32	2290	2 x 3 XPC	2845	112"	1840	72"	1380	54"	1000						

OPCIONES



▶ Turbo embrague




▶ Hidrahelp



▶ Engrase centralizado



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

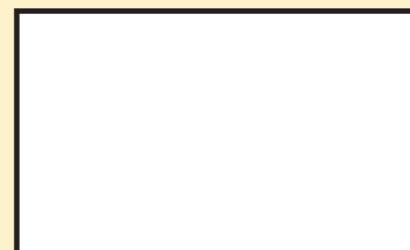

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.