




Trituradora polivalente para la eliminación de restos de poda, en cítricos, frutales, olivo y desbroce de materia en pie. Portón trasero hidráulico con criba, rompedores intercambiables y rodillo de control al suelo. Permite trabajar en ambos sentidos, atacando grandes volúmenes, en la misma posición de enganche. Protege al tractor de pinchazos y averías al no tener que pisar la materia a triturar.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3/4 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 210 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico con criba.
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ 11 líneas de contramartillos.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Sistema antialambres en rotor

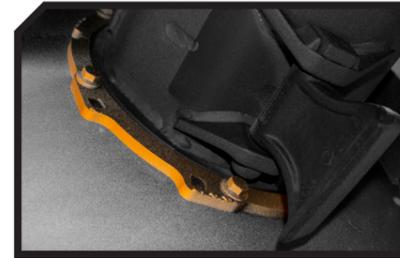

Portón trasero hidráulico con criba



MODELO	mm	KW-CV	mm	N.º CORREA TIPO	Diagrama de dimensiones							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	853	3 XPC	1621	64"	1345	53"	1150	45"	540
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	880	3 XPC	1721	68"	1345	53"	1150	45"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	913	3 XPC	1821	72"	1345	53"	1150	45"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	986	3 XPC	2021	80"	1345	53"	1150	45"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	1079	4 XPC	2221	87"	1345	53"	1150	45"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1175	4 XPC	2521	99"	1345	53"	1150	45"	540
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1276	4 XPC	2721	107"	1345	53"	1150	45"	540
T-2800	2800	74 - 100 96 - 130	28	1379	4 XPC	3021	119"	1345	53"	1150	45"	540

OPCIONES

- ▶ Portón hidráulico sin criba
- ▶ Rueda libre



▶ Ruedas traseras orientables



▶ Rodillo reforzado

